

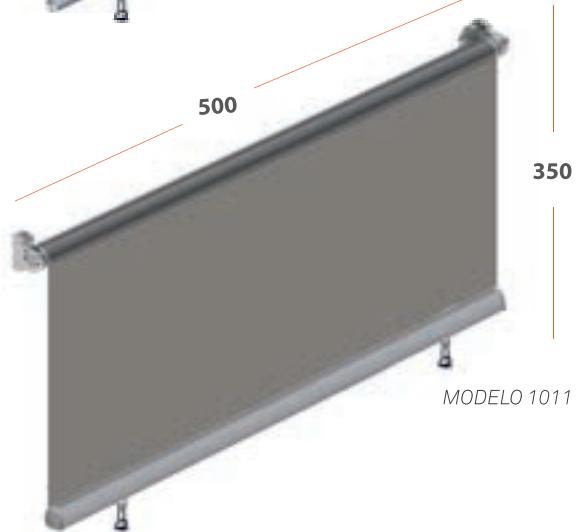
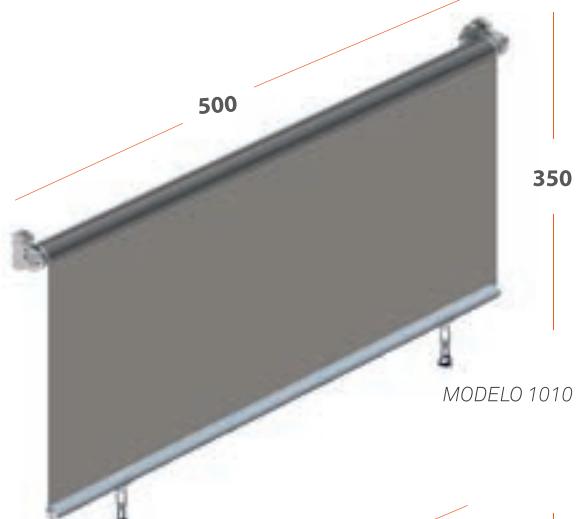



Medidas Máximas



Instalación



Frontal



Techo



Entre Paredes

MODELO 1010

MODELO 1011

Accionamiento



Manual



Motor

Colores (S-1)



Blanco Ral 1013 Ral 8014 Ral 7016

Colores Opcionales (V-1)



Para otros colores consultar.

MODELO 1010

Sistema de fijación
del contrapeso mediante
mosquetones



135

MODELO 1011

Sistema de fijación
del perfil mediante
mosquetones



95

Toldo vertical con contrapeso de hierro oculto (modelo 1010) o con perfil de aluminio visto (modelo 1011).

Gracias al sistema de fijación al suelo mediante mosquetones y puentes abatibles, la lona se mantiene siempre en tensión.

Sistema de protección solar ideal para cerramientos entre muros, balcones y terrazas.



CE
Clase II