


Toldo monobloc de brazos invisibles. Sistema toldo montado en una barra de 40x40. Combinación de calidad excelente y una estética inmejorable.

Permite incorporar iluminación Led camuflada en los mismos brazos o en el perfil frontal.

Sistema de protección solar ideal para fachadas y terrazas.

Medidas Máximas

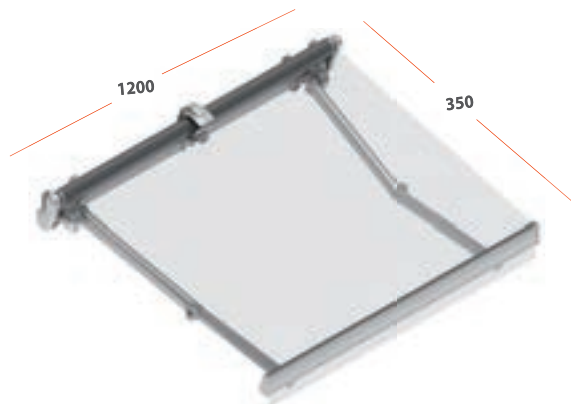


Incompatible con los automatismos.



Al incorporar el pie telescópico se pierde la clasificación CE.

Instalación

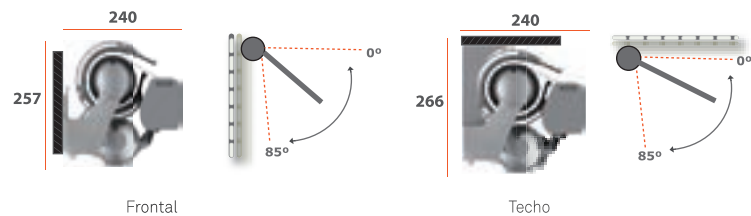

Accionamiento



Manual

Motor

Colores (S-1)




Blanco

Ral 1013

Ral 8014

Ral 7016

Opcional



Tejadillo

Iluminación LED (Brazos o Perfil)

Sombrex *

Brazo Cruzado


Pie Telescópico

* Medidas máxima del toldo con Sombrex: 500 x 300.

Colores Opcionales (V-1)



Para otros colores consultar.

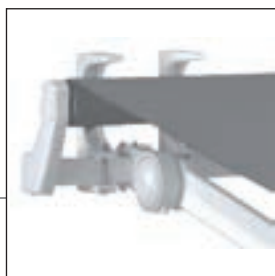

Estructura y soportes fabricados en aluminio y tornillería en Geomet 321.



Brazos modelo Concept con cadena de acero inoxidable recubierta por un embellecedor. Canal integrada para iluminación LED.



CE
Clase II