

Medidas Máximas




Abertura Standard



Doble Caída (OPCIONAL)

Instalación

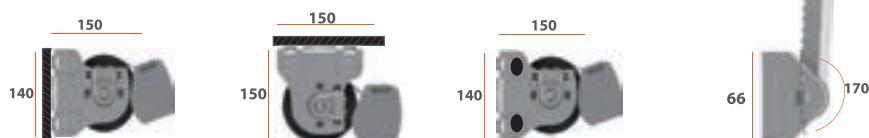

Frontal

Techo

Entre Paredes

Soporte Pared Brazo

Accionamiento



Manual



Motor

Colores (S-1)



Blanco

Ral 1013

Ral 8014

Ral 7016

Colores Opcionales (V-1)



Para otros colores consultar,


Toldo de brazos punto recto con tensión modelo 1031.

Clásico toldo de ventana, el cual logra una amplia sombra gracias al cierre perpendicular de sus brazos. Sus brazos permiten una abertura máxima de 170°.

Sistema de protección solar ideal para ventanas.



Soportes fabricados en aluminio y tornillería en Geomet 321.



Brazos fabricados en aluminio con tensión. Brazos de 60, 80, 100, 120 y 140.



CE
Clase II