



Toldo de brazos invisibles modelo 2036. De excelente calidad, su inmejorable estética permite una perfecta integración en todo tipo de entornos.
Permite incorporar iluminación Led camuflada en los mismos brazos o en el perfil frontal. Sistema de protección solar ideal para fachadas y terrazas.


Medidas Máximas

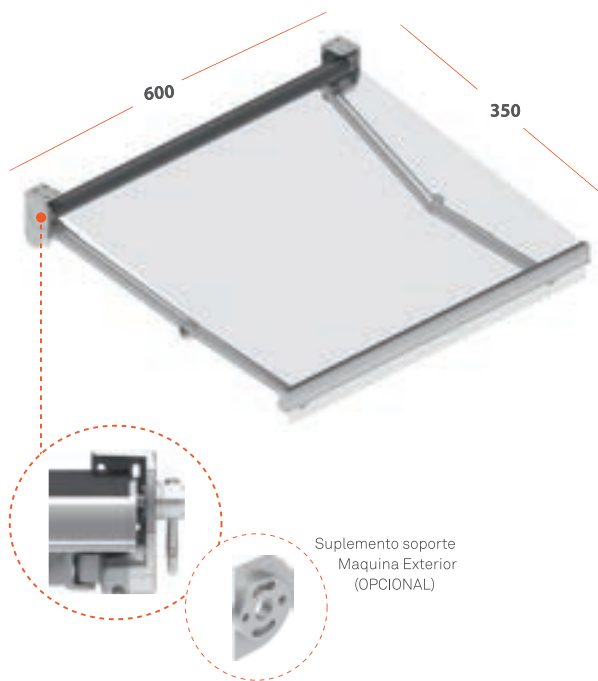

Instalación

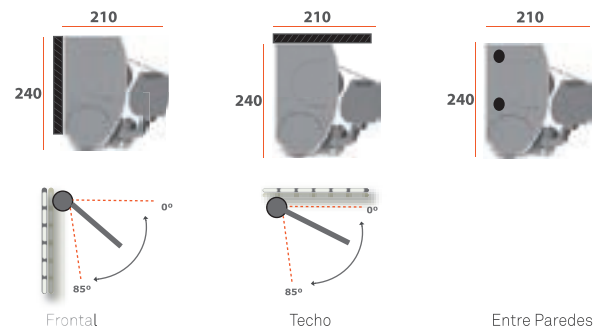

Accionamiento



Colores (S-1)




Opcional



Colores Opcionales (V-1)



* Medidas máxima del toldo con Sombrex: 500 x 300.



Soportes fabricados en aluminio y tornillería en Geomet 321.



Brazos modelo Concept con cadena de acero inoxidable recubierta por un embellecedor. Canal integrada para iluminación LED.



CE EN 13561
Clase II